

Borde para evitar que se hunda en la pared




Las dos guías del borde permiten el bloqueo durante el atornillado



Patillas de expansión en diferentes direcciones, excelente sujeción entodos los materiales huecos



Guía para el tornillo, que permite un adecuado atornillado y sin esfuerzo



Diez alas opuestas para evitar la rotación en materiales poco resistentes



Cabeza de inserción reducida para facilitar la introducción

Todo son Ventajas

Mayor expansión y agarre en materiales compactos gracias a sus paredes reforzadas.






Las dos guías del borde permiten el bloqueo durante el atornillado.




Aplicaciones

Para fijación en materiales compactos y huecos.

* tornillo no incluido

REF	 mm	 ø [mm]	 ø [mm]	 uds/pcs	 uds/pcs	€ ud/pc
300006	6 x 30	6	3,5 - 5	100	10000	0,075
300008	8 x 40	8	4,5 - 6	100	5000	0,115
300010	10 x 50	10	6 - 8	50	1250	0,205
300012	12 x 60	12	8 - 10	25	625	0,330
300014	14 x 80	14	10 - 12	20	500	0,430

Secuencia de montaje

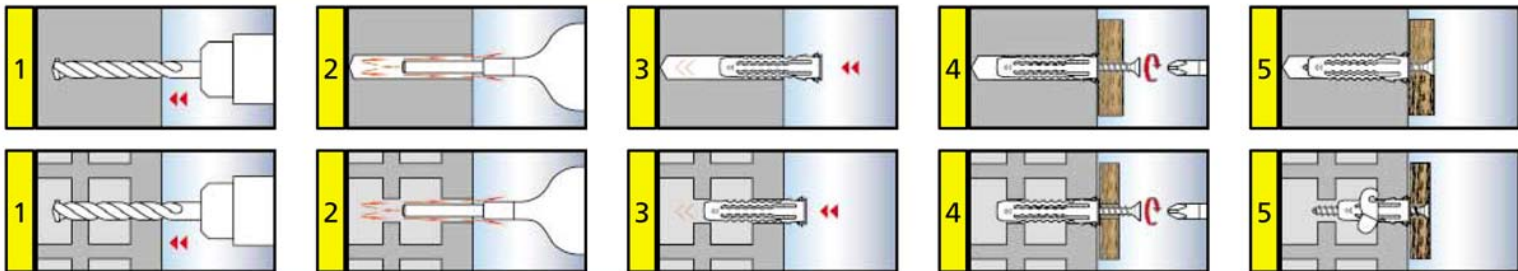

Nylon de primera calidad
-40 °C hasta +80 °C

Isofix S.L Calle Tagomago num. 10
Sant Quirze del Valles (Barcelona)
mail: isofix@isofix.es web: www.isofix.es
Tel: 93 721 33 75 Fax: 93 721 30 57

