

364 PATÍN DESLIZANTE 3 medidas disponibles

REF	Medida Measure	∅	uds/pcs	€ ud/pc
364001	30x40x2x200	12,5	10	11,790
364002	30x40x2x250	12,5	10	13,580
364003	50x50x3x250	17	10	32,100

Ventajas

- . Desplazamiento hasta 16 mm.
- . Instalación de diferentes abrazaderas en alturas regulables mediante varillas roscadas de diferentes métricos. M10, M12, M16...





Aplicaciones

- . Especiales para instalaciones con alteraciones longitudinales por dilataciones o contracciones.
- . Instalaciones en paredes, techos o guías.

Novedad



∅	364001	364002	364003
A	88	88	135
B	122	122	170
C	40	40	50
D	150	200	190
E	200	250	250
F	49	49	76
G	49,5	49,5	62,5

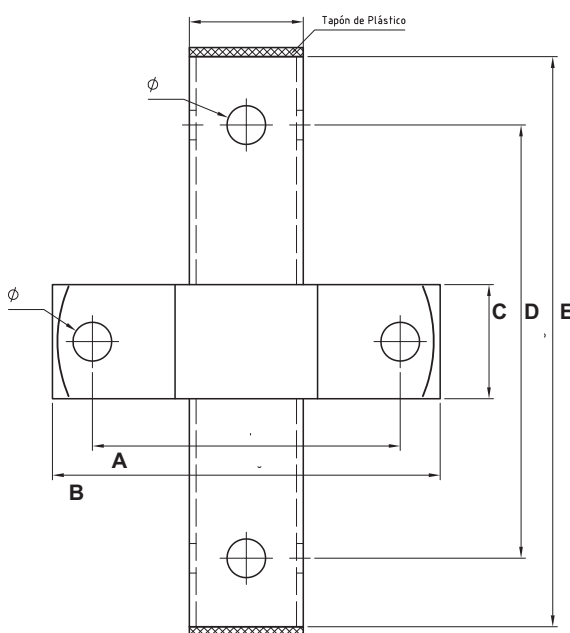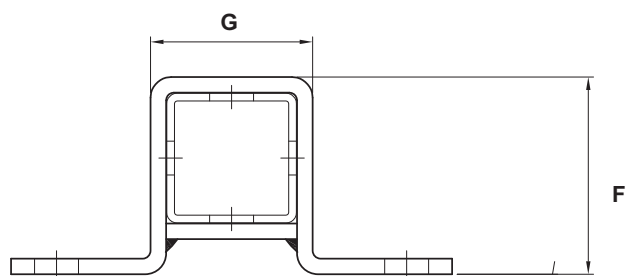

364 M Datos técnicos
Acero Zincado

c/. Tagomago nº 10
08192 SAnt Quirze del Vallès (Barcelona), Spain
Tel. 93 721 33 75 Fax. 93 721 30 57
www.isofix.es e-mail: isofix@isofix.es